




Zichtbaar,
uitneembaar


OWAlifetime collection

OWA

Systeem S15a cliq | Zichtbaar systeem, uitneembaar

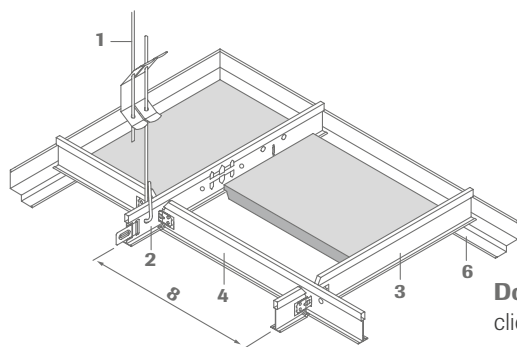


Doorsnede profiel:
cliq-15-MR, cliq-15-CT




- 1 Afhanger nr. 12/.../...
- 2 Draagprofiel cliq-15-MR, sleuven op 100 mm
- 3 Dwarsprofiel cliq-15-CT kort
- 4 Dwarsprofiel cliq-15-CT lang
- 5 Dwarsprofiel cliq-15-CT kort
- 6 Schaduw-wandprofiel, bijvoorbeeld nr. 50/15G
- 7 Contura opvulblok nr. 42 /15
- 8 Modulmaat

Langsdoorsede:

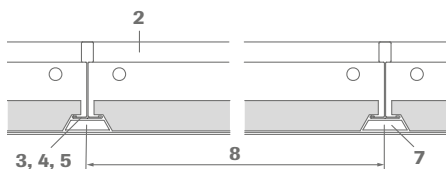


Dwarsdoorsnede:

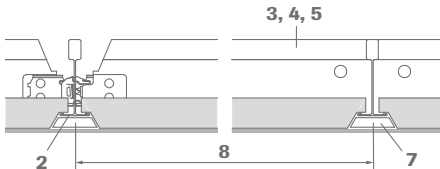

Montage:

De dwarsprofielen zijn voorzien van koppelstukken op elk uiteinde. In de betreffende sleuf van het draagprofiel worden 2 dwarsprofielen gestoken. De koppelstukken moeten zorgvuldig en correct worden ingestoken zodat de profielen juist zijn uitgelijnd. De uiteinden van de draagprofielen zijn voorzien van koppelstukken die bij het insteken vastklikken.



Technische gegevens | Mineraalplaten

Afmetingen

Modulmaten: 600 x 600 mm, 1200 x 600 mm
Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

Kantdetails



kant K15 met sponning diepte 8 mm

Dikte

15 mm en 20 mm nom.

Materiaalklasse

A2-s1,d0 volgens EN 13501-1

Brandwerendheid

Zie OWA-brochure nr. 9500 eu/nl

Metalen profielen


Alle genoemde metalen componenten zijn vervaardigd uit verzinkt staal. Raadpleeg voor meer informatie en kleuren onze adviseurs.

Minimale afhanghoogte


75 - 100 mm (afhankelijk van het bestaande bouwkundige plafond), voor eenvoudige demontage van de panelen wordt 120 mm geadviseerd.

Wandaansluiting:


In combinatie met het trapvormig wandprofiel nr. 50/15G kunnen ter plekke van de oplegging van het dragende profiel op de bovenste flens als esthetische oplossing contura opvulblokjes worden toegepast op de onderste flens. Andere opties voor wandaansluitingen en informatie over de montage zijn te vinden in OWA-montagehandleiding nr. 9801 e.




Montagevoorbeelden:

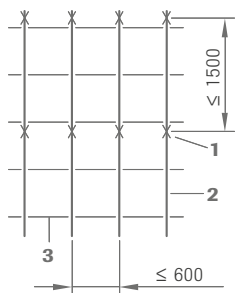


Moduulmaat 600 x 600 mm

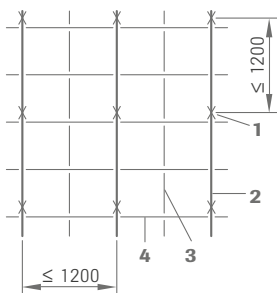


Moduulmaat 600 x 600 mm

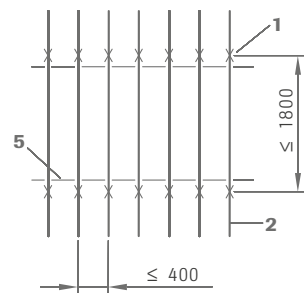

Moduulmaat 1200 x 400 mm

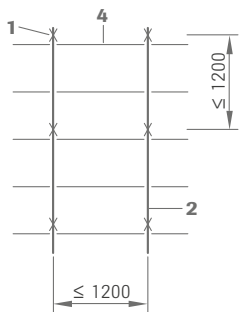


Moduulmaat 1200 x 600 mm

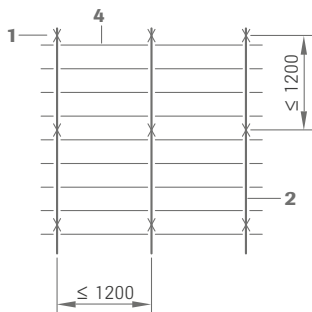

Moduulmaat 1200 x 300 mm

Verlichtingsarmaturen:

OWA kan passende verlichtingsarmaturen voor dit systeem leveren.



Voor informatie over montage en brandveiligheid raadpleeg OWA-montagehandleiding nr. 9801 e.

Benodigd materiaal per m² (richtwaarden):
afmetingen in mm

Nr.	Beschrijving	600 x 600	600 x 600*	1200 x 600	1200 x 300	1200 x 400
12/.../...	Afhanger	0,7 st	1,1 st	0,7 st	0,7 st	0,7 st
cliq-15-MR	Draagprofiel	0,83 m	1,66 m	0,83 m	0,83 m	2,5 m
cliq-15-CT	Dwarsprofiel kort	0,83 m	1,66 m	-	-	-
cliq-15-CT	Dwarsprofiel lang	1,66 m	-	1,66 m	3,33 m	0,83 m
cliq-15-CT	Dwarsprofiel kort	-	-	-	-	-
42/15	Contura opvulblokje	1,6 st per m ² wandprofiel				
50/15G	Schaduw-wandprofiel	Afhankelijk van ruimteafmetingen en -vorm				

* Geïnstalleerd met draagprofielmiddelpunten (≤ 600 mm)

Gewicht per m ² :	600 x 600	600 x 600*	1200 x 600	1200 x 300	1200 x 400
Ophangstelsel ca.	1,06 kg/m ²	1,06 kg/m ²	0,81 kg/m ²	1,32 kg/m ²	1,03 kg/m ²
Platen 15 mm ca.	4,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²

Raadpleeg voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld de toevoeging van isolatie, verlichtingsarmaturen, konde daken, hoge vochtigheid, open ruimtes, etc. de OWA-montagehandleiding nr. 9801 e. Voor brandwerende plafonds moeten de afstanden tussen de draagprofielen en ophangpunten aan de desbetreffende testrapporten voldoen (zie ook brochure nr. 9500 eu/nl).

Systeembeschrijving:

Zichtbaar systeem, uitneembaar OWAconstruct system S15a cliq (inleg)

Kwaliteitsverklaring:

OWAacoustic mineraalplaten, verzinkt, zichtbare delen wit gelakt. De plaat is asbestvrij. Bij de productie van de mineraalplaten wordt er geen formaldehyde toegevoegd. De minerale wol die bij de productie van de plaat gebruikt wordt, is biologisch afbreekbaar. Hiermee wordt voldaan aan de Duitse verbodsverordening voor chemicaliën (artikel 1 bijlage, paragraaf 23 biopersistente vezels). Onze platen bevatten geen kankerverwekkende stoffen. Dit product wordt door het 'RAL-kwaliteitsmerkteken minerale wol' gewaarborgd. Bewijs van bruikbaarheid volgens EU-Bau PVO: CE-markering en prestatieverklaring (DoP).

Montage moet worden uitgevoerd conform de informatie in de systeembrochure S15a cliq nl en OWA-montagehandleiding nr. 9801 e. Alle onderdelen zijn voorzien van de CE-markering.

Onderdelenlijst:

OWAconstruct afhanger nr. 12/.../2
OWAconstruct draagprofiel cliq-15-MR
OWAconstruct dwarsprofiel cliq-15-CT lang of kort
OWAconstruct wandprofiel nr. 50/15G
OWAconstruct Contura opvulblokje nr. 42 /15

Mineraal tegels in overeenstemming met EN 13964 en DIN 18177:

Mate van luchtdoorlatendheid klasse: PM 1
Formaldehyde klasse: FH 1
Emissie van VOC: TVOC 1

Productgaranties

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de bij de publicatie beschikbare normen en gegevens. Alle geleverde prestaties of garanties, expliciet of impliciet, zijn onderworpen aan het exclusieve gebruik van OWA componenten en de installatie van deze componenten conform onze aanbevelingen. Het niet opvolgen van deze voorwaarden zal leiden tot nietigverklaring van alle prestatieaanspraken of garanties en het afwijzen van elke aansprakelijkheid. OWA behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische verbeteringen in de producten, systemen of diensten aan te brengen. **Alle goederen en diensten worden geleverd volgens onze huidige**

Verkoopvoorwaarden. Fouten voorbehouden!



De informatie in deze brochure is up-to-date op het moment van publicatie. Fouten en vergissingen voorbehouden.
Onze specialisten helpen u graag verder. Zoek contact met een specialist in uw regio via **onze website** of stuur een email.



OWA Benelux BV | Ceiling Solutions
Sluispolderweg 54 | 1505 HK Zaandam
tel.: +31 (0) 85 026 16 16
info@owa.nl | www.owa.nl
info@owa.be | www.owa.be