




Details

Bandraster BR100S





Maatvoering

Bandraster gesleufd BR100S

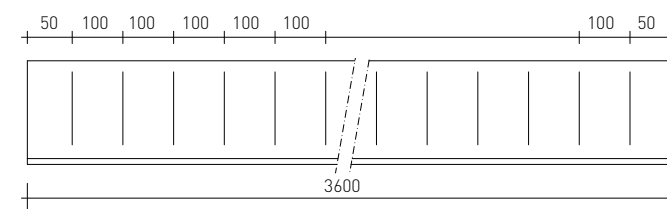

Bandraster ongesleufd BR100

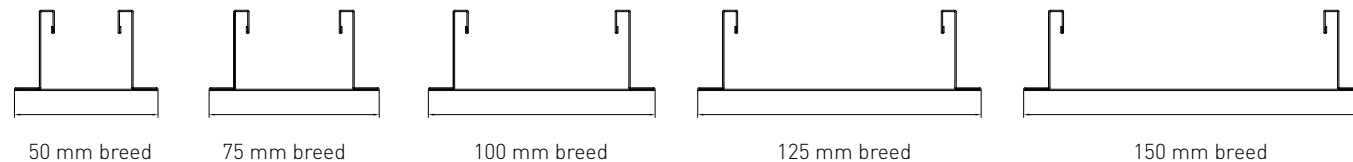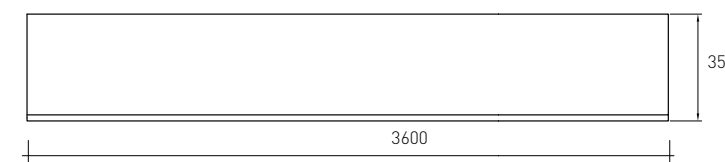

Voor ruimtelijke flexibiliteit

Het OWAconstruct bandrastersysteem is al voor veel afbouwers de standaard als het gaat om flexibele inrichtingen. Het is zowel geschikt om karakteristieke systeemplafonds mee te realiseren, als om scheidingswanden of andere interieuronderdelen aan te bevestigen.



De bandrasterprofielen zijn verkrijgbaar in vijf verschillende breedtematen. Voor optimale vrijheid in design en toepassing kunnen wij de OWAline profielen leveren in iedere gewenste kleur en lengtemaat. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van alle toebehoren.

Toepasbaarheid

Type profiel	S18
Bandraster	•


Te combineren met o.a.: Cosmos, Sternbild, Brillianto, Sinfonia

Varianten:


- Stroken plafonds, doorzak uitneembaar
- Stroken plafonds, inleg uitneembaar
- Stroken plafonds, verdekt uitneembaar

Bijzonderheden

- Elektrolytisch verzinkt bandstaal voorzien van een witte laklaag
- Gesleufd en ongesleufd
- Standaard verkrijgbaar met witte zichtzijde, maar in iedere kleur leverbaar (alle RAL, Sikkens en NCS kleuren) 
- Verkrijgbaar in breedte 50, 75, 100, 125 en 150 mm
- Profielen zijn ook in afwijkende lengtes verkrijgbaar.

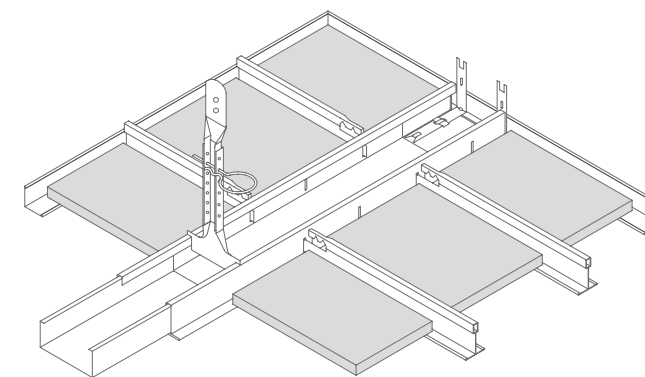

System S18

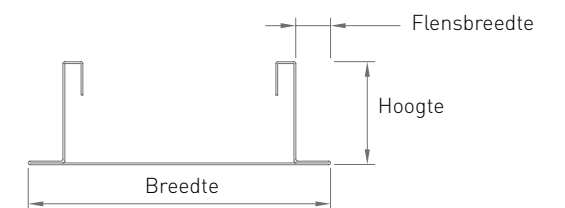

Order nr.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Flensbreedte (mm)	Dikte (mm)
80/50	50	35	11.5	0.6
80/75	75	35	11.5	0.6
80/100	100	35	11.5	0.6
80/125	125	35	11.5	0.7
80/150	150	35	11.5	0.7
8025/100	100	35	25	0.6

Dimensies per profiel

Type	Omschrijving	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Stuks per pak	Gewicht per pak (kg)	Totale lengte per pak (m)
BR100 3600	Bandraaster 100 mm	3600	35	8	30	28,8
BR100S 3600	Bandraaster met sleuf 100 mm	3600	35	8	30	28,8