

Deckensegel FreeStyle Lamellen mit Seilabhängung




PRODUKT: Deckensegel FreeStyle Lamellen mit Seilabhängung

PROJEKT: Fontys University of Applied Sciences



REGION: Eindhoven, Niederlande

Deckensegel FreeStyle Lamellen mit Seilabhängung

FreeStyle Lamellen mit Seilabhängung
vlieskaschiert weiß

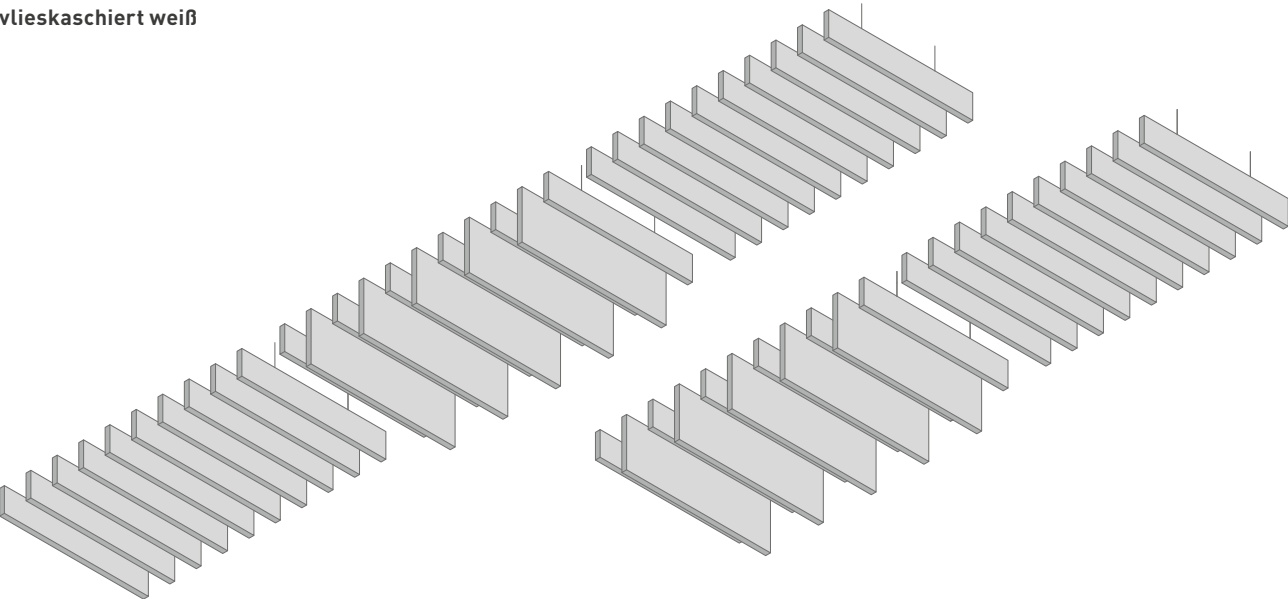


FreeStyle Lamellen mit Seilabhängung
farbiger Stoffbezug

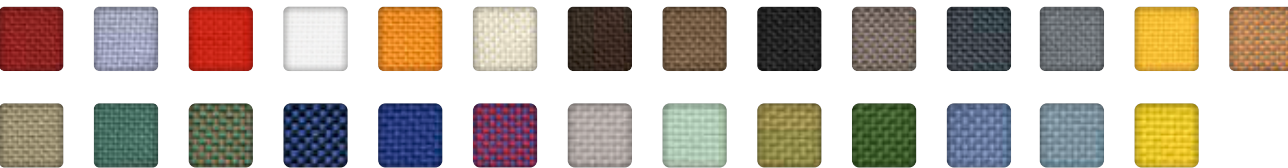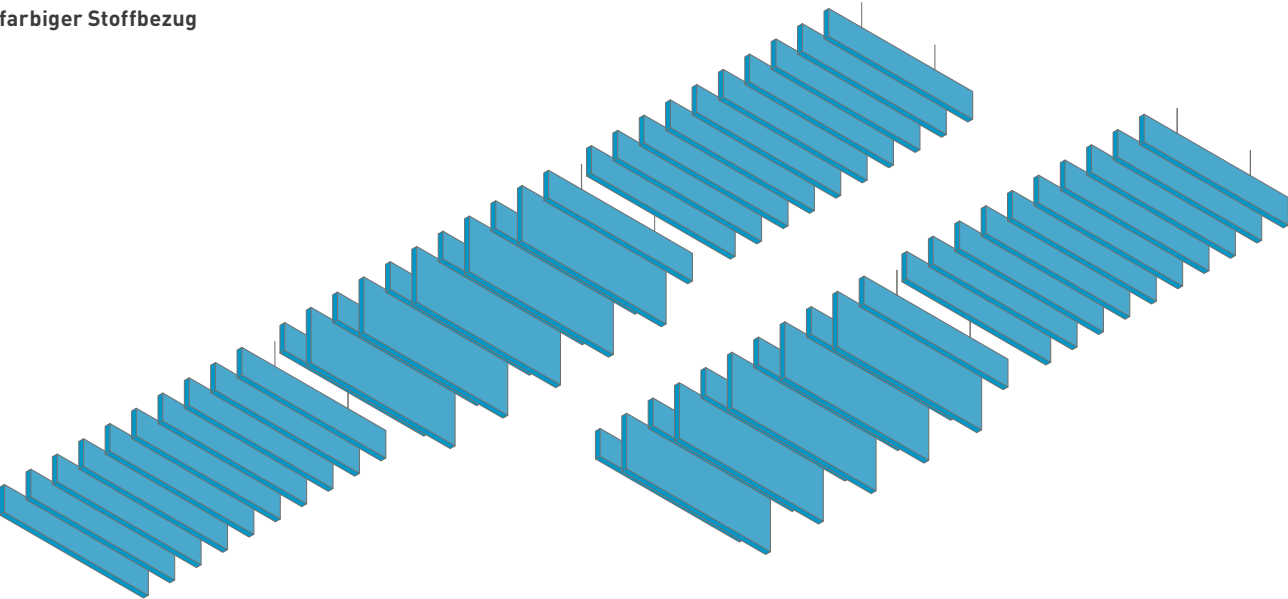

Montagezubehör FreeStyle Lamellen mit Seilabhängung

	Bezeichnung/Abmessungen	Teile-Nr.
Montageset	Set enthält 2 Seilsets bestehend aus Drahtseil, Länge 1500 mm, Stockschraube mit Seil-Schnellversteller, Deckenbefestiger M6	00082765
Verbindungsklammer	bei Längsverbinding der Lamellen auf der Oberseite	00080545
Kunststoff-Pin	zur Längsverbinding zweier Lamellen im unteren Bereich	00082538


Pro Lamelle je ein Montageset dazu bestellen.

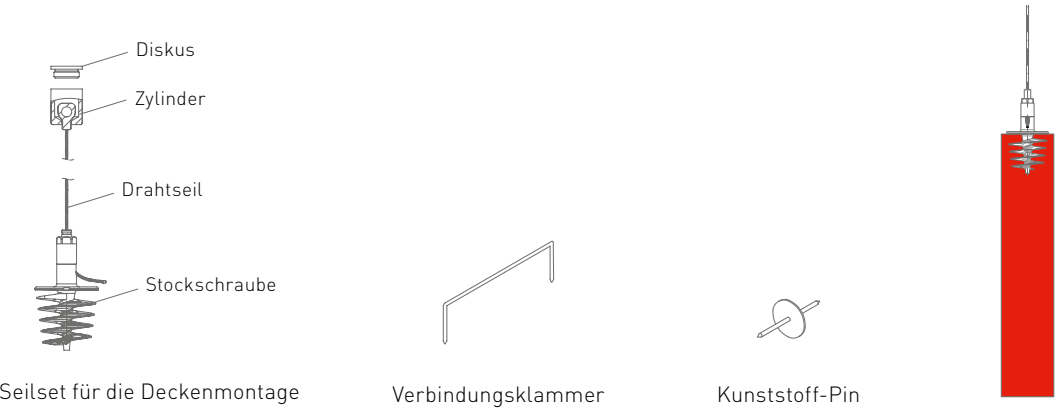


Deckenmontage FreeStyle Lamellen mit Seilabhängung

1. Maße FreeStyle-Elemente:


FreeStyle S

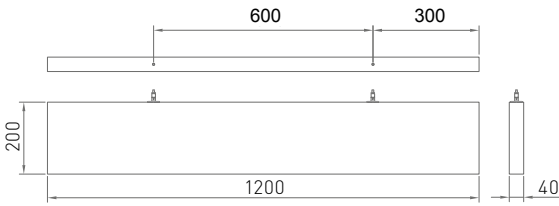

FreeStyle M

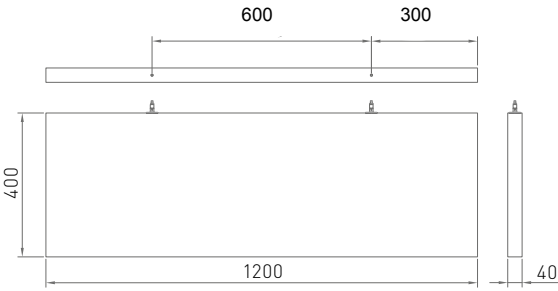


FreeStyle L


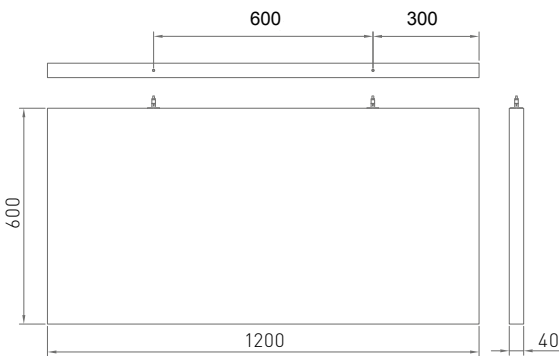


FreeStyle Lamellen im System S 3



FreeStyle Lamellen im System S 3
vlieskaschiert weiß

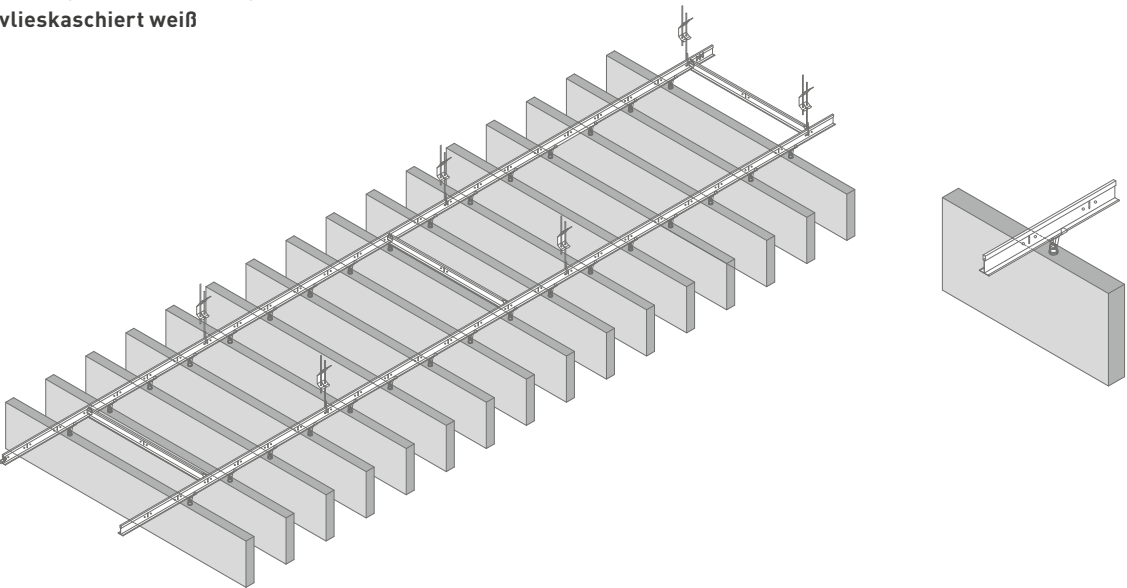




FreeStyle Lamellen im System S 3
farbiger Stoffbezug

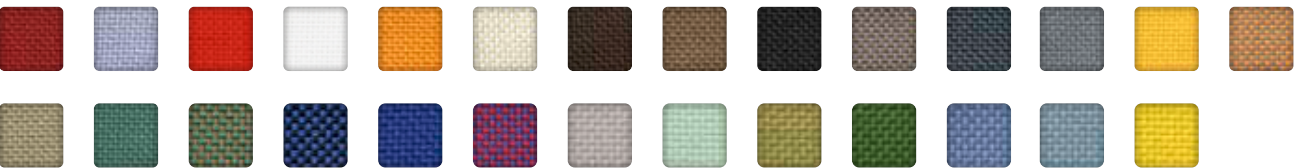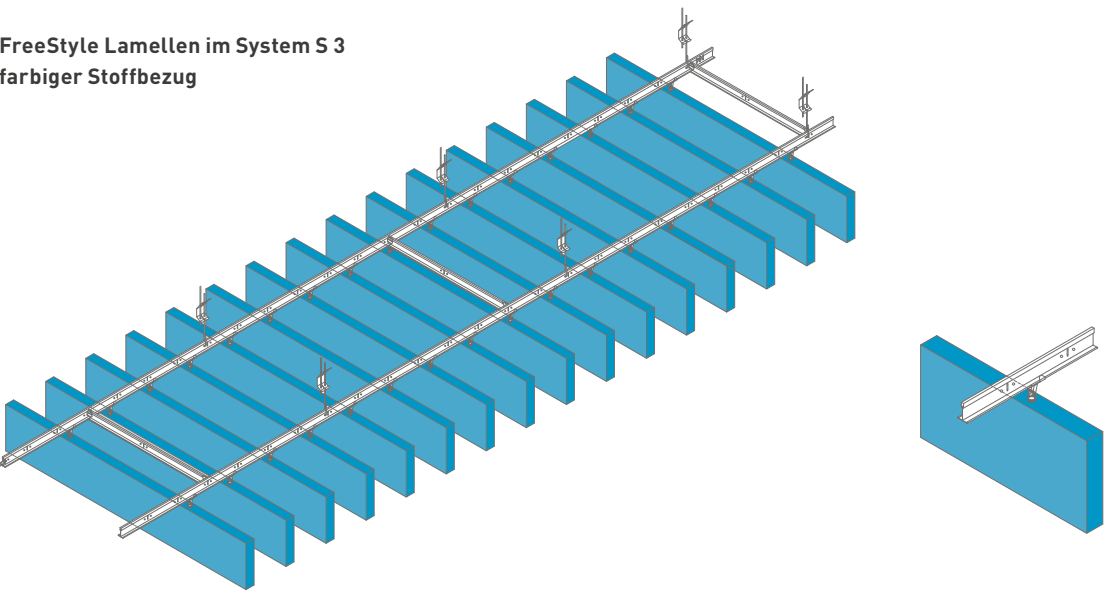

Montagezubehör FreeStyle Lamellen im System S 3

		Best.-Nr.	Bezeichnung/Abmessungen/Oberfläche	Inhalt/Paket	Teile-Nr.
1		12/XX/2	Schnellabhänger mit Doppelspannfeder, doppelter Draht, vormontiert, Durchmesser: 4 mm, Höchstbelastung: 0,25 kN, max. Spannbereich 270 mm, es ist ein Drahtüberstand von min. 15 mm einzuhalten.	100	
2		45	Tragprofil, Höhe: 38 mm, Breite: 24 mm Länge: 3700 mm, Sichtseite: weiß, Abstand: 600 mm	25	
3		46	Verbindungsprofil, Höhe: 32 mm, Breite: 24 mm Länge: 600 mm, Sichtseite: weiß, Abstand: 1500 mm	75	
4/5			Montageset für System S 3 enthält 2 Befestigungsclips mit Aufhängeklammer und 2 Stockschrauben mit Kopfgeometrie für Aufhängeklammer	1	00082766
6			Verbindungsclammer bei Längsverbinding der Lamellen		00080545
7			Kunststoff-Pin zur Längsverbinding zweier Lamellen im unteren Bereich		00082538

Pro Lamelle je ein Montageset dazu bestellen.

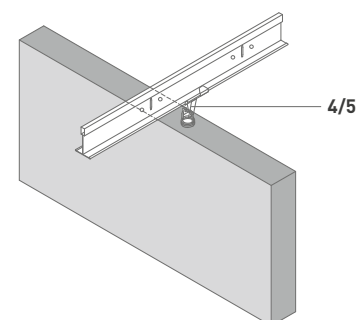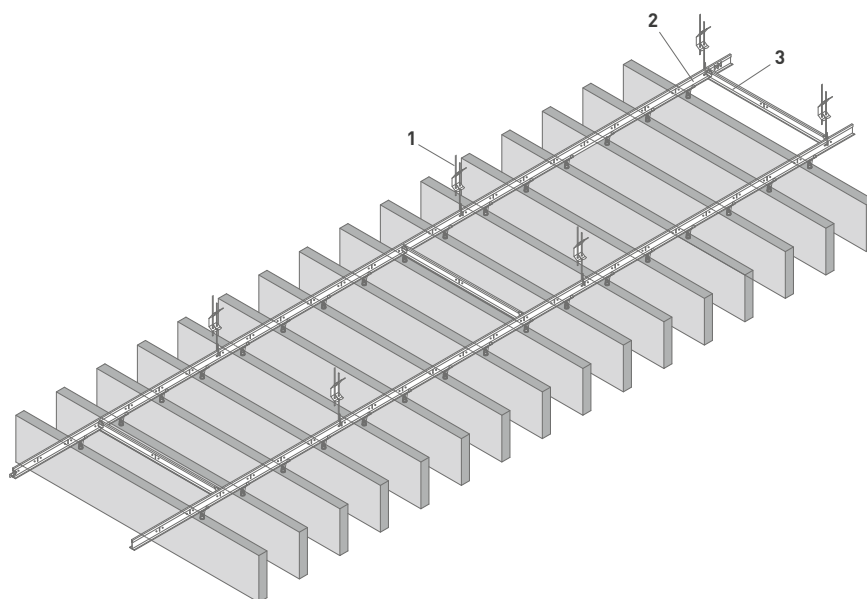

4 Befestigungsclip mit Aufhängeklammer



5 Stockschraube mit Kopfgeometrie für Aufhängeklammer