



Éléments OWA

Plafonds îlots, absorbeurs muraux et baffles

La collection OWA Elements de haute qualité comprend des chefs-d'œuvre en termes de forme, de fonction et de finition. Coloré, abstrait ou industriel : avec OWA Elements, vous optez pour un enrichissement acoustique et esthétique de votre aménagement intérieur.



Des absorbeurs muraux FreeStyle pour des nuances colorées aux robustes îlots de plafond Corpus primés, la collection OWA Elements vous offre toutes les possibilités pour créer des designs expressifs.

Table des matières

Absorbeurs muraux FreeStyle	5
Baffles FreeStyle	11
Plafonds îlots	
Corpus	15
Selecta	19
Curve	23
Couleurs disponibles	27

Absorbeurs muraux FreeStyle


Acoustique, design et couleur

OWA

Donnez à chaque espace une excellente acoustique d'une manière unique et colorée avec les baffles et les panneaux muraux FreeStyle. Grâce aux différentes valeurs d'absorption, formes et couleurs, vous pouvez créer des compositions adaptées à chaque espace.

Vous souhaitez ajouter de nouveaux baffles ou panneaux muraux ou les déplacer dans d'autres espaces ? Grâce à la méthode de suspension bien pensée, vous ou votre client pouvez déplacer les éléments librement avec un minimum d'effort.

Choix de différentes couleurs sur des tissus de haute qualité.

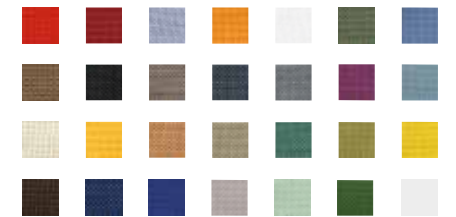


Voir la page 27 pour plus d'informations sur les couleurs disponibles.

Absorbeurs muraux FreeStyle

Spécifications techniques

Côté visible :	Revêtement en tissu coloré
Finition des bords :	Revêtement en tissu coloré
Variante de bord :	Contour bords droits
Dimensions :	FreeStyle QS : 600 x 600 x 40/20 mm FreeStyle R : 1200 x 600 x 40 mm FreeStyle Q : 1200 x 1200 x 40 mm FreeStyle TL : 1200 x 400/200 x 40/20 mm FreeStyle TR : 1200 x 400/200 x 40/20 mm Autres dimensions sur demande
Construction :	Griffe murale incluse
Absorption acoustique :	 $\alpha_w \geq 0,90$
Humidité relative :	jusqu'à RH 90 %
Classe de sécurité incendie :	A2s1d0 (EN 13501-1, voile)
Certificats :	Blaue Engel ; Breeam ; Leed ; Classe d'émission COV A


FreeStyle TL

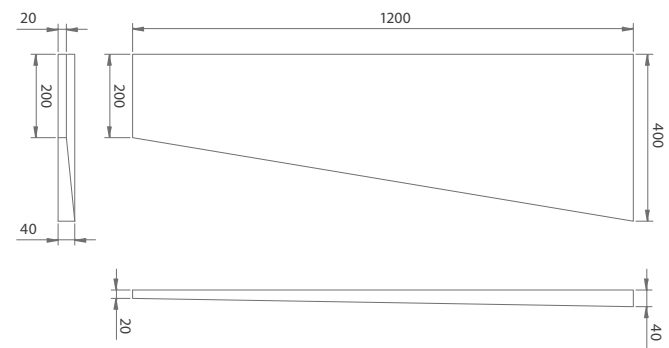


FreeStyle R




FreeStyle TR

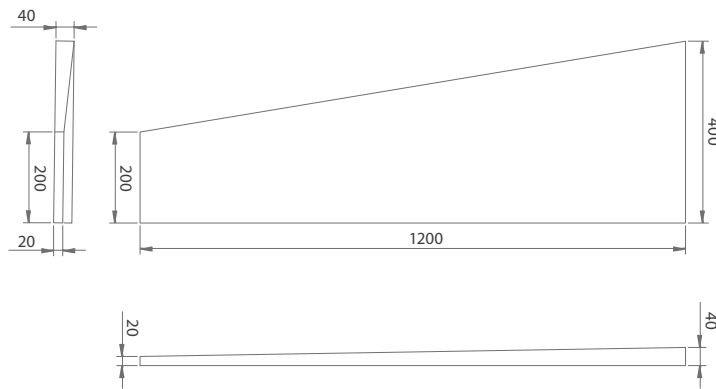

FreeStyle QS

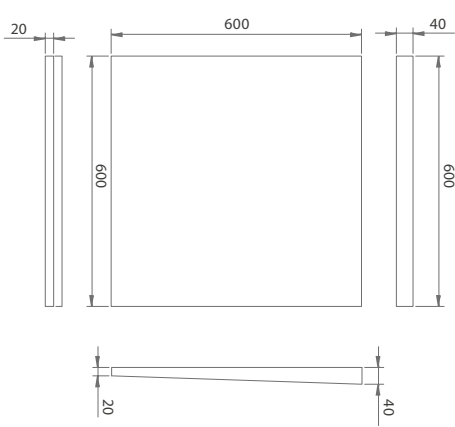


FreeStyle Q

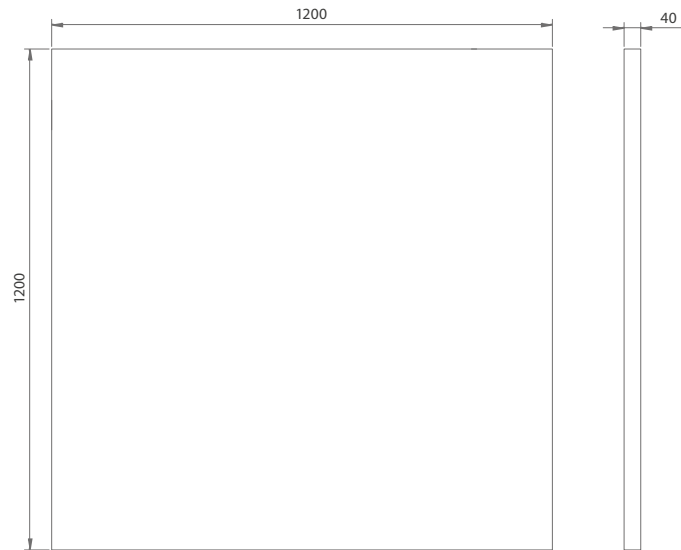

Absorbeurs muraux FreeStyle

Exemples d'installation

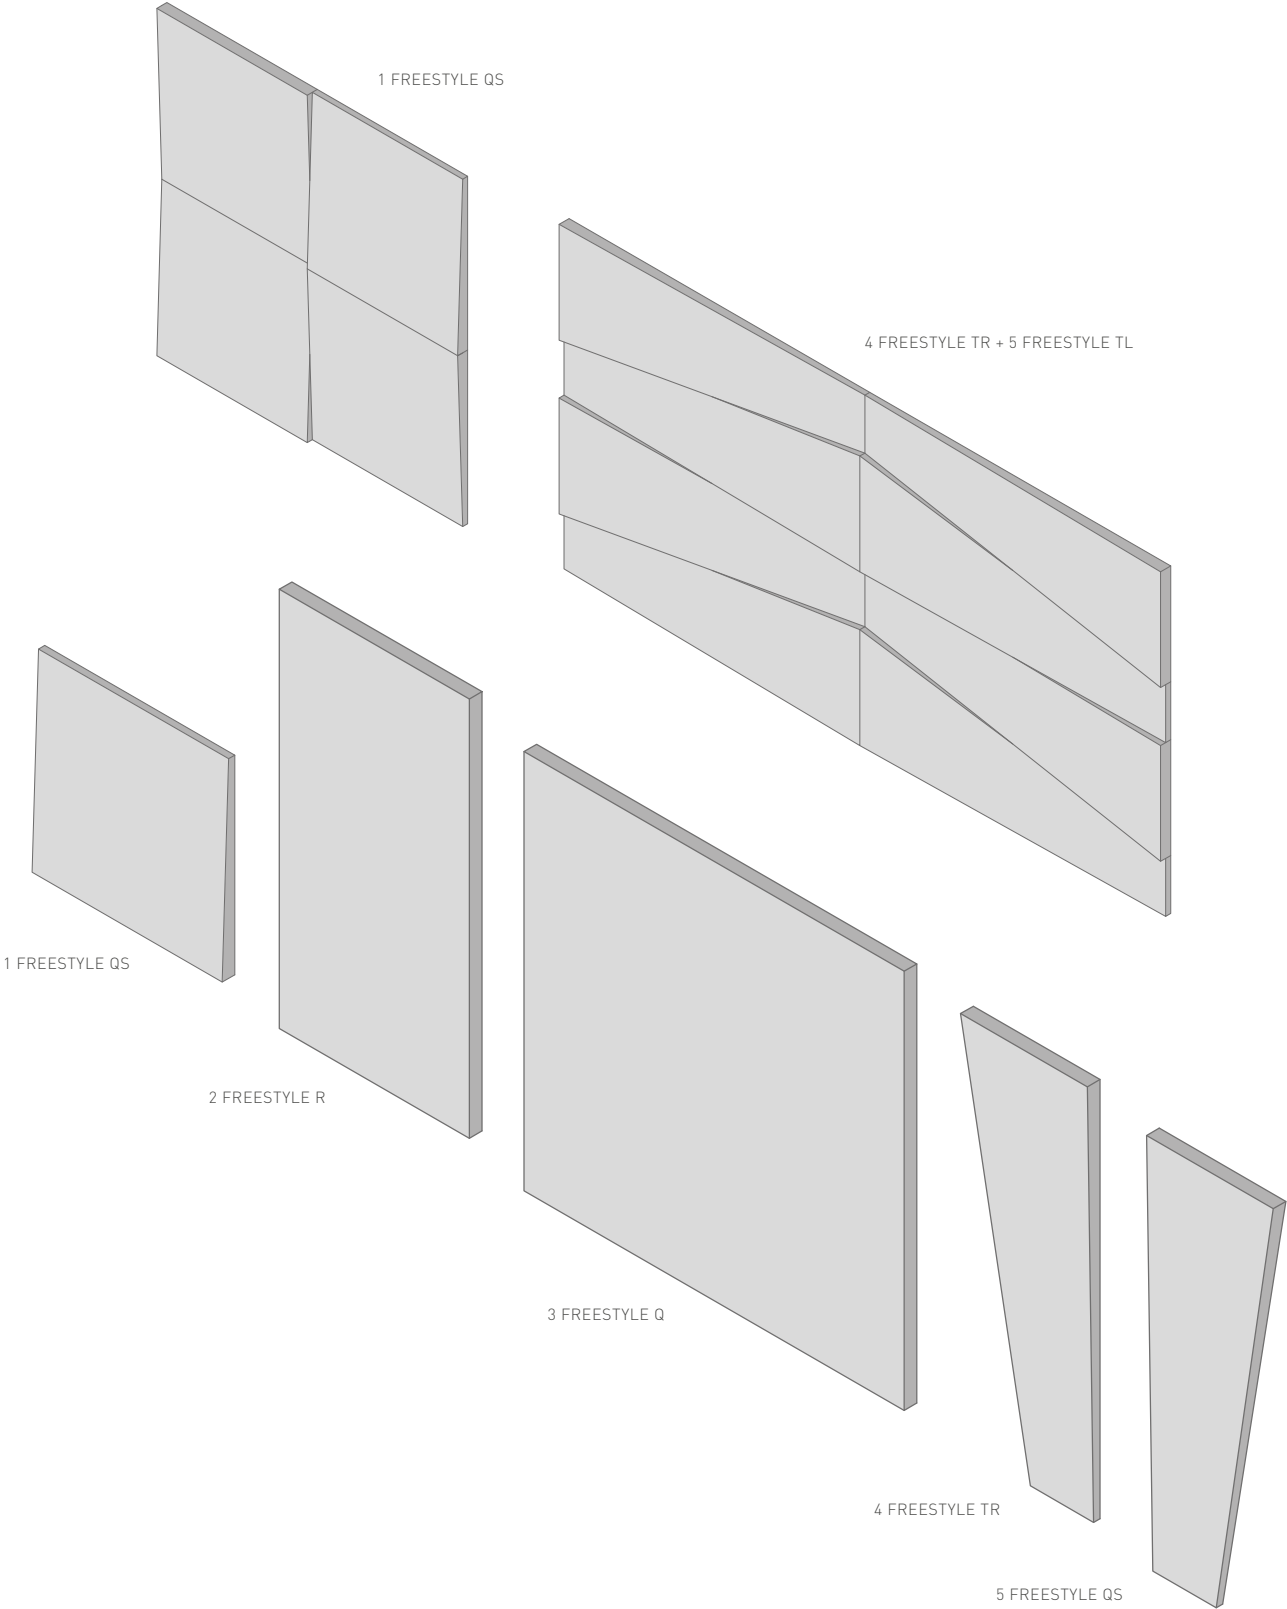


Contenu de l'emballage

Pack	Description / Dimensions / Surface	Unités / pack
1 FreeStyle QS	Absorbeur mural, 600 x 600 x 40/20 mm, revêtement en tissu coloré ou avec voile blanc	8
2 FreeStyle R	Absorbeur mural, 1200 x 600 x 40 mm, revêtement en tissu coloré ou avec voile blanc	2
3 FreeStyle Q	Absorbeur mural, 1200 x 1200 x 40 mm, revêtement en tissu coloré ou avec voile blanc	1
4 FreeStyle TR	Absorbeur mural trapézoïdal droit/gauche, 1200 x 400/200 x 40/20 mm, revêtement en tissu coloré ou avec voile blanc	4
5 FreeStyle TL		

Set de montage pour fixation murale

Pack	Description / Dimensions / Surface	Unités / pack
6 Griffes murale	88 x 52 x 1,0 mm, galvanisé, 1 set par absorbeur mural	4

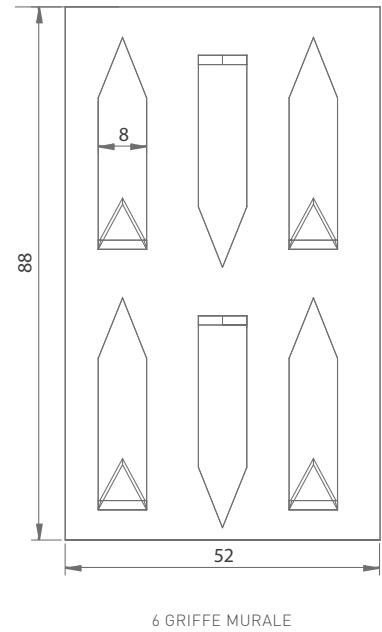

Avez-vous
besoin de toutes
les spécifica-
tions ou textes
du devis ?

Consultez www.owa.nl/fr ou
contactez votre spécialiste
OWA.

Baffles FreeStyle


Donnez vie aux plafonds

OWA

Choisissez un concept éprouvé pour apporter un enrichissement aux grands espaces. L'application verticale de notre baffle FreeStyle assure une réduction maximale des temps de réverbération.

Les baffles FreeStyle sont disponibles dans de nombreuses couleurs différentes, pour des choix de design justifiés sur le plan acoustique et esthétique. Jouez avec l'éclairage naturel et artificiel et créez des motifs puissants. Grâce à un système de suspension bien pensé, ces panneaux peuvent être fixés à quasiment chaque type de plafond.

Choix de différentes couleurs sur des tissus de haute qualité.

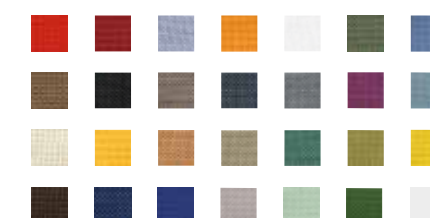

Voir la page 27 pour plus d'informations sur les couleurs disponibles.

Baffles FreeStyle


Spécifications techniques

Côté visible :	Revêtement en tissu coloré ou recouvert de voile (blanc)
Finition des bords :	Revêtement en tissu coloré ou recouvert de voile (blanc)
Variante de bord :	Contour bords droits
Dimensions :	FreeStyle S : 1200 x 200 x 40 mm FreeStyle M : 1200 x 400 x 40 mm FreeStyle L : 1200 x 600 x 40 mm Autres dimensions sur demande
Construction :	Câble de suspension, L = 1,5 m, fixation au plafond inclus
Absorption acoustique :	 $\alpha_w = 0,60$
Humidité relative :	Jusqu'à RH 90 %
Classe de sécurité incendie :	A2s1d0 (EN 13501-1, voile)
Certificats :	Blaue Engel ; Breeam ; Leed ; Classe d'émission COV A


Avez-vous besoin de toutes les caractéristiques ou des textes du devis ?

Veuillez consulter www.owa.nl/fr ou contacter votre spécialiste OWA.

Exemples d'installation

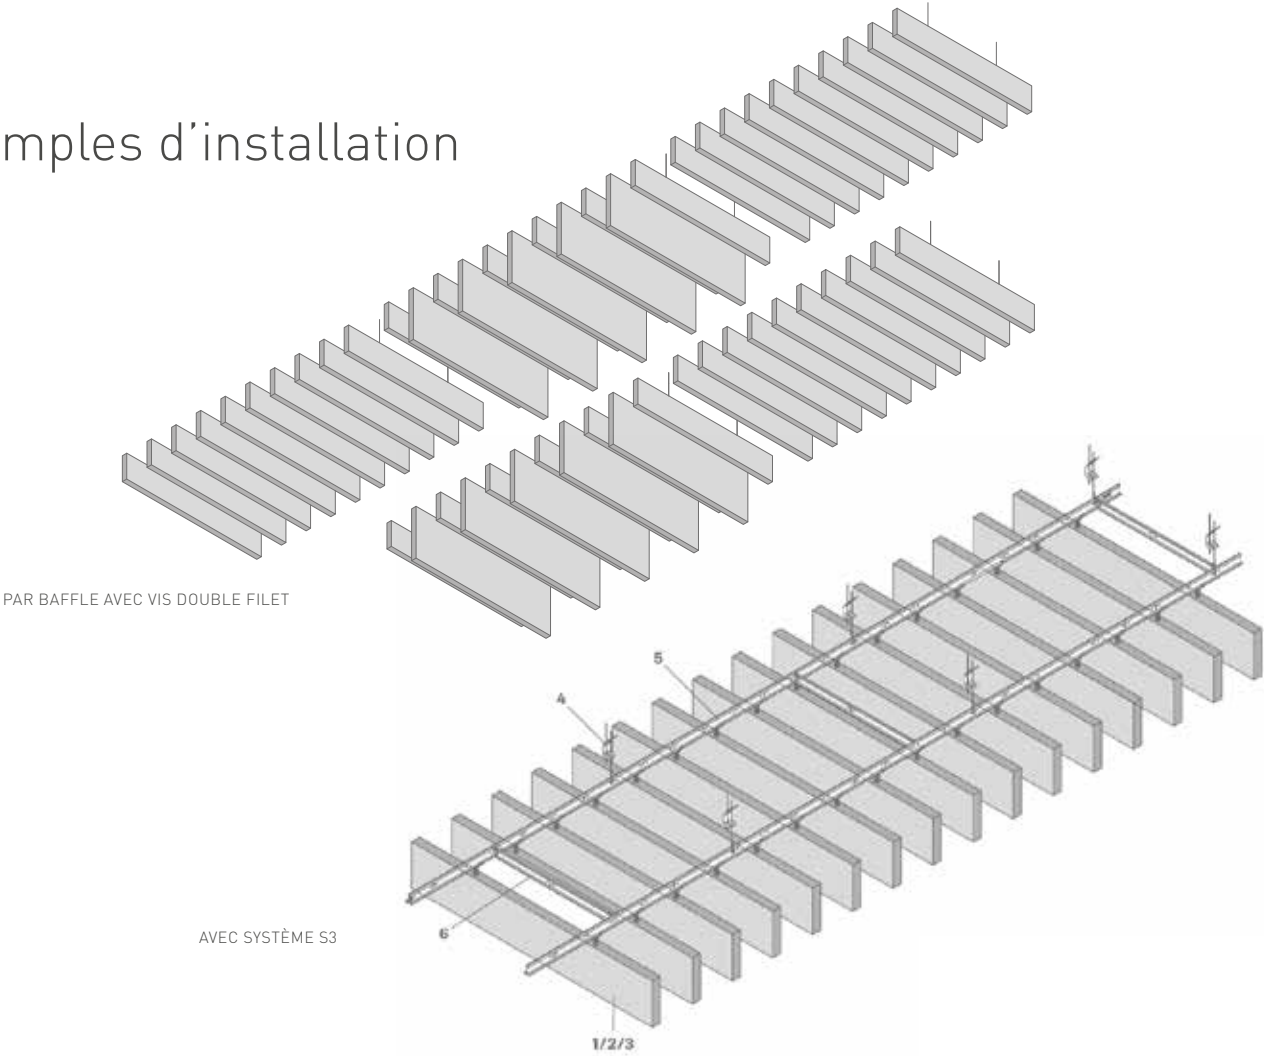


FreeStyle L

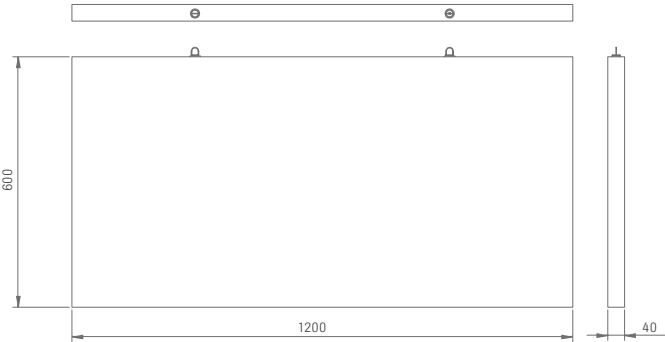

FreeStyle M



FreeStyle S

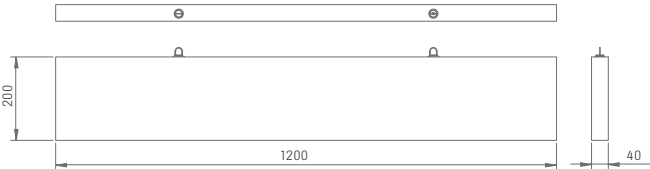

Set de montage



Contenu de l'emballage

Pack	Description / Dimensions / Surface	Unités / pack
FreeStyle S	Baffle, 1200 x 200 x 40 mm, revêtement en tissu coloré ou avec voile blanc	6
FreeStyle M	Baffle, 1200 x 400 x 40 mm, revêtement en tissu coloré ou avec voile blanc	3
FreeStyle L	Baffle, 1200 x 600 x 40 mm, revêtement en tissu coloré ou avec voile blanc	2

Plafonds îlots Corpus


Liberté pour la conception personnelle

OWA

Fonctionnelle et élégante, la série Corpus se distingue par une multitude d'options de design.

Corpus est un concept très flexible pour la création de plafonds, avec dix formes rectangulaires différentes disponibles en cinq tailles. Corpus convient particulièrement aux grands espaces et donne du caractère à votre aménagement. Grâce à la valeur d'absorption élevée ($1,0 \alpha_w$), chaque espace bénéficie évidemment d'une excellente acoustique.

Corpus | Concept modulaire



Plafonds îlots Corpus


Spécifications techniques

Côté visible :	Voile, blanc
Finition des bords :	Voile, blanc
Variante de bord :	Contour bords droits
Dimensions :	Corpus S1 : hauteur 150 mm, dimensions 520 x 520 mm Corpus S2 : hauteur 300 mm, dimensions 520 x 520 mm Corpus M1 : hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 520 mm Corpus M2 : hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 520 mm Corpus L1 : hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 1120 mm Corpus L2 : hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 1120 mm Corpus XL1 : hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 1720 mm Corpus XL2 : hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 1720 mm Corpus XXL1 : hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 2320 mm Corpus XXL2 : hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 2320 mm
Construction :	Câble de suspension L = 1,5 m, fixation au plafond inclus
Absorption acoustique :	 $\alpha_w = 1,0$
Humidité relative :	Jusqu'à RH 90 %
Classe de sécurité incendie :	A2s1d0 (EN 13501-1, voile)
Certificats :	Blaue Engel ; Breeam ; Leed ; Classe d'émission COV A

Avez-vous besoin de toutes les caractéristiques ou des textes du devis ?

Veuillez consulter www.owa.nl/fr ou contacter votre spécialiste OWA.

Exemples d'installation

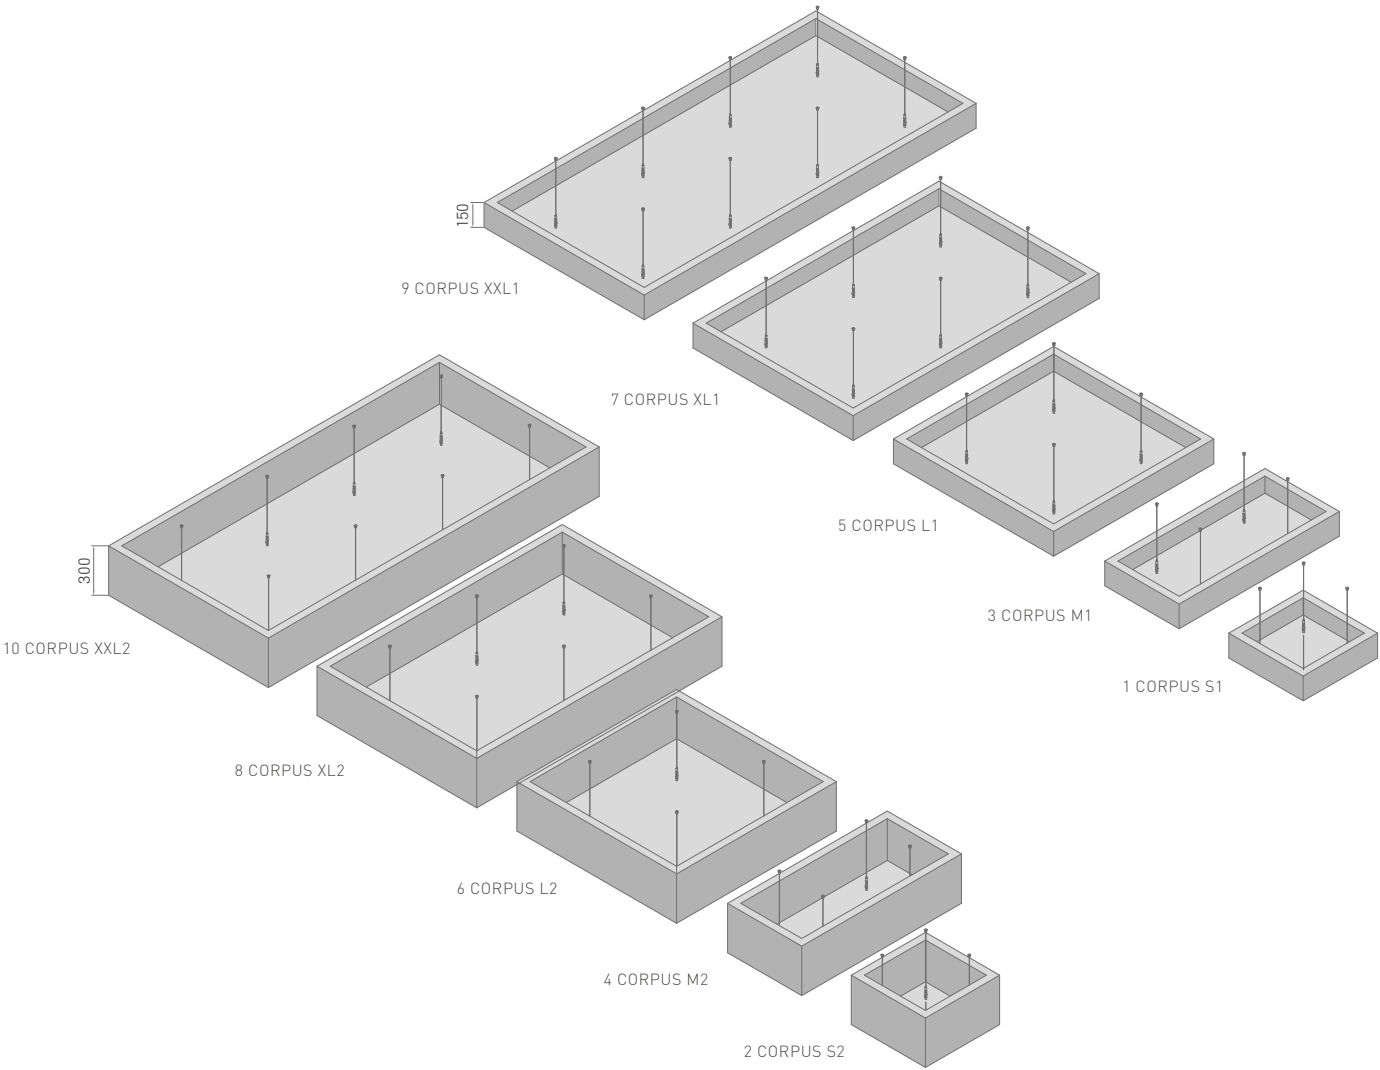

Set de montage



Plafonds îlots Selecta

Géométrie exclusive


OWA

Vous recherchez des plafonds îlots puissants qui répondent aux exigences acoustiques

les plus élevées ? Optez pour Selecta : une gamme exclusive de panneaux légers en laine de verre conformes à la classe d'absorption A ($1,0 \alpha_w$).

Choisissez parmi cinq formes caractéristiques et créez des formes géométriques particulièrement expressives. Avec les plafonds îlots Selecta, de nombreuses solutions créatives, esthétiques et acoustiques sont possibles dans presque tous les environnements.

Choix de différentes couleurs sur des tissus de haute qualité.

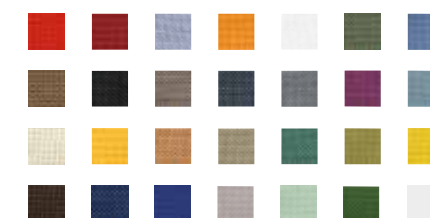


Voir la page 27 pour plus d'informations sur les couleurs disponibles.

Plafonds îlots Selecta


Spécifications techniques

Côté visible :	Revêtement en tissu coloré ou recouvert de voile (blanc)
Finition des bords :	Revêtement en tissu coloré ou recouvert de voile (blanc)
Variante de bord :	Bords droits
Dimensions :	Selecta one : 1200 x 1200 x 40 mm, env. 5,5 kg Selecta plus : 1800 x 1200 x 40 mm, env. 8,5 kg Selecta grande : 2400 x 1200 x 40 mm, env. 11 kg Selecta loop : Ø 1200 x 40 mm, env. 4,5 kg Autres dimensions sur demande
Construction :	Câble de suspension L = 1,5 m, fixation au plafond inclus
Absorption acous- tique :	 $\alpha_w = 1,0$
Humidité relative :	Jusqu'à RH 90 %
Classe de sécurité incendie :	A2s1d0 (EN 13501-1, voile)
Certificats :	Blaue Engel ; Breeam ; Leed ; Classe d'émission COV A


Selecta grande

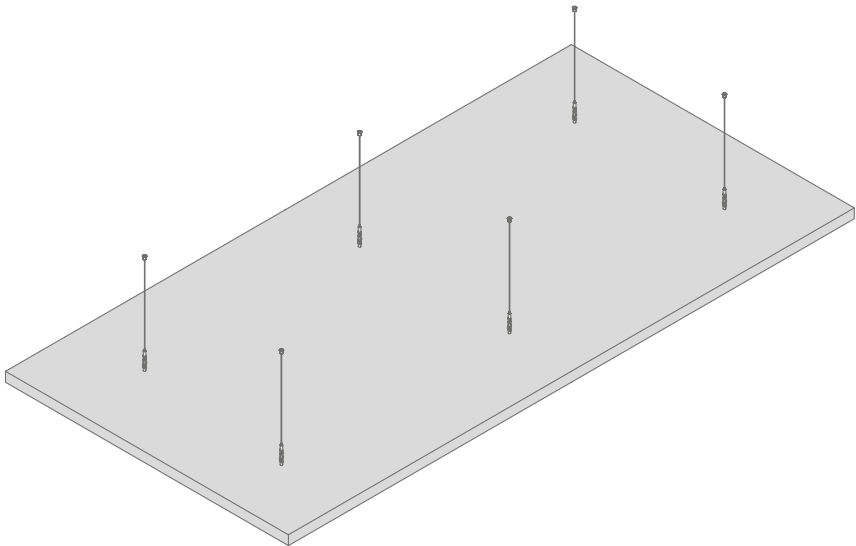


Selecta loop



Selecta one

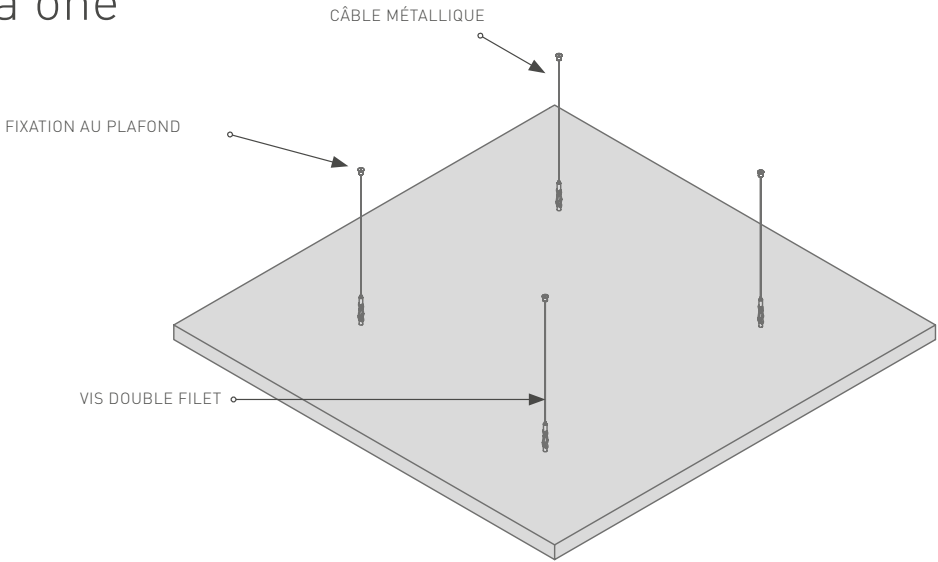

Selecta plus

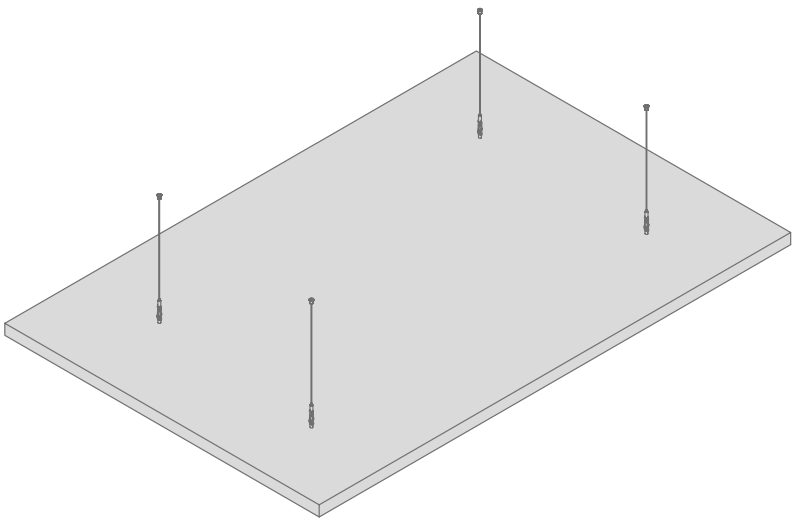

Remarque

Si les îlots sont installés dans des espaces où il y a des mouvements d'air, une autre construction de suspension peut être nécessaire.

Set de montage



Avez-vous
besoin de toutes
les spécifica-
tions ou textes
du devis ?

Consultez www.owa.nl/fr ou
contactez votre spécialiste
OWA.

Plafonds îlots


Légers et de haute qualité

OWA

Les plafonds îlots Curve 1 (convexe) et Curve 2 (concave) sont fabriqués en laine de verre et sont donc particulièrement légers, avec une finition des bords de haute qualité. Curve répond à la classe d'absorption A ($1,0 \alpha_w$).

Les îlots peuvent être placés individuellement ou en formations ludiques. C'est ainsi que vous associez une excellente acoustique à des motifs intrigants qui animent le plafond.

Choix de différentes couleurs sur des tissus de haute qualité.

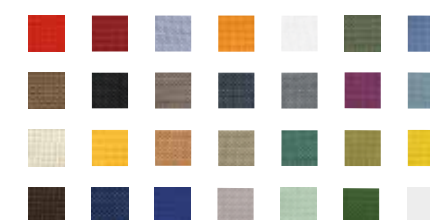

Voir la page 27 pour plus d'informations sur les couleurs disponibles.

Plafonds îlots Curve 1

Spécifications techniques

Côté visible :	Tissus colorés ou recouverts de toile
Finition des bords :	Tissus colorés ou recouverts de toile
Variante de bord :	Bords droits
Dimensions et poids :	1200 x 1100 x 40 mm, environ 5 kg
Construction :	Câble de suspension L = 1,5 m, fixation au plafond inclus
Absorption acoustique :	 $\alpha_w = 1,0$
Humidité relative :	Jusqu'à RH 90 %
Classe de sécurité incendie :	A2s1d0 (EN 13501-1, voile)
Certificats :	Blaue Engel ; Breeam ; Leed ; Classe d'émission COV A

Avez-vous besoin de toutes les caractéristiques ou des textes du devis ?


Veuillez consulter www.owa.nl/fr ou contacter votre spécialiste OWA.

Plafonds îlots Curve 2


Spécifications techniques

Côté visible :	Voile, revêtement en tissu blanc ou coloré
Finition des bords :	Fini, revêtement en tissu blanc ou coloré
Variante de bord :	Bords droits
Dimensions et poids :	1100 x 910 x 40 mm, environ 4 kg
Construction :	Câble de suspension L = 1,5 m, fixation au plafond inclus
Absorption acoustique :	 $\alpha_w = 1,0$
Humidité relative :	Jusqu'à RH 90 %
Classe de sécurité incendie :	A2s1d0 (EN 13501-1, voile)
Certificats :	Blaue Engel ; Breeam ; Leed ; Classe d'émission COV A


Set de montage

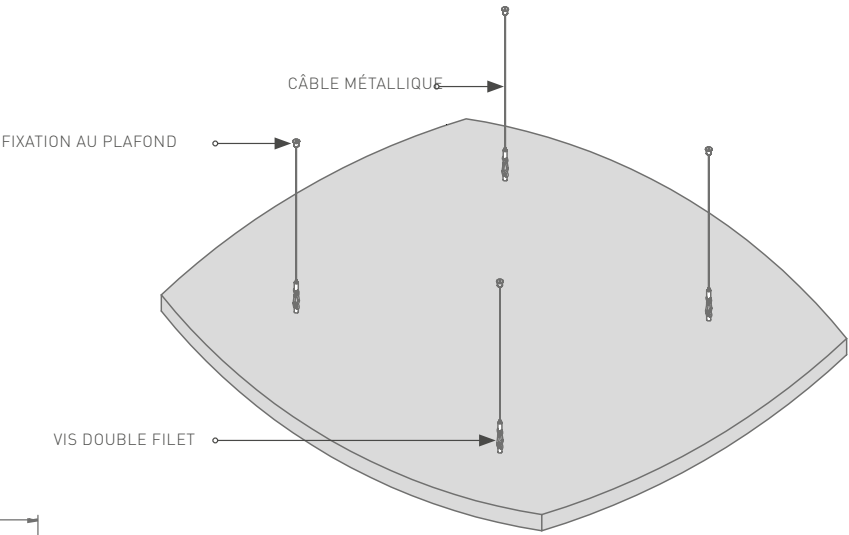

Vue de dessus

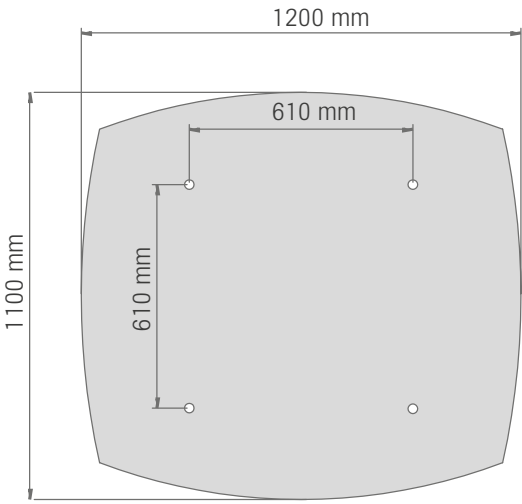



Vue de côté

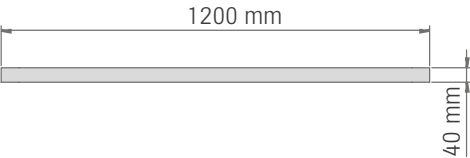


Remarque


Si les îlots sont installés dans des espaces où il y a des mouvements d'air, une autre construction de suspension peut être nécessaire.

Vue de dessus

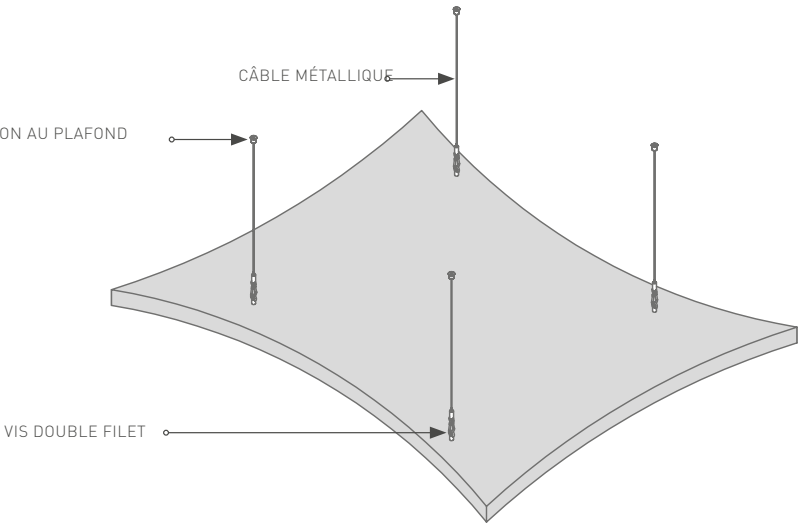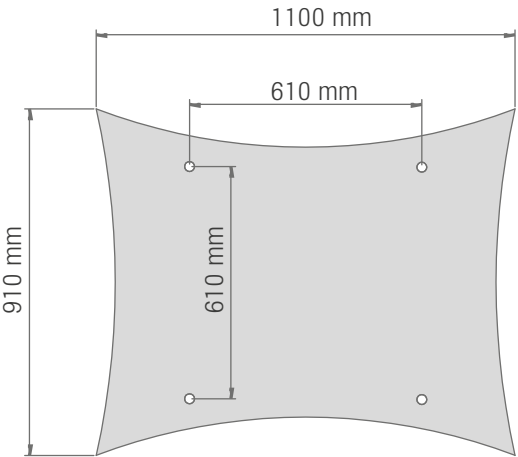

Vue de côté

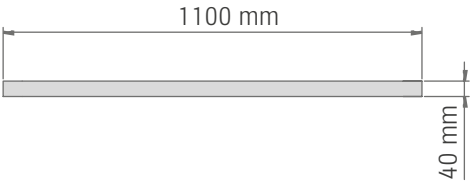

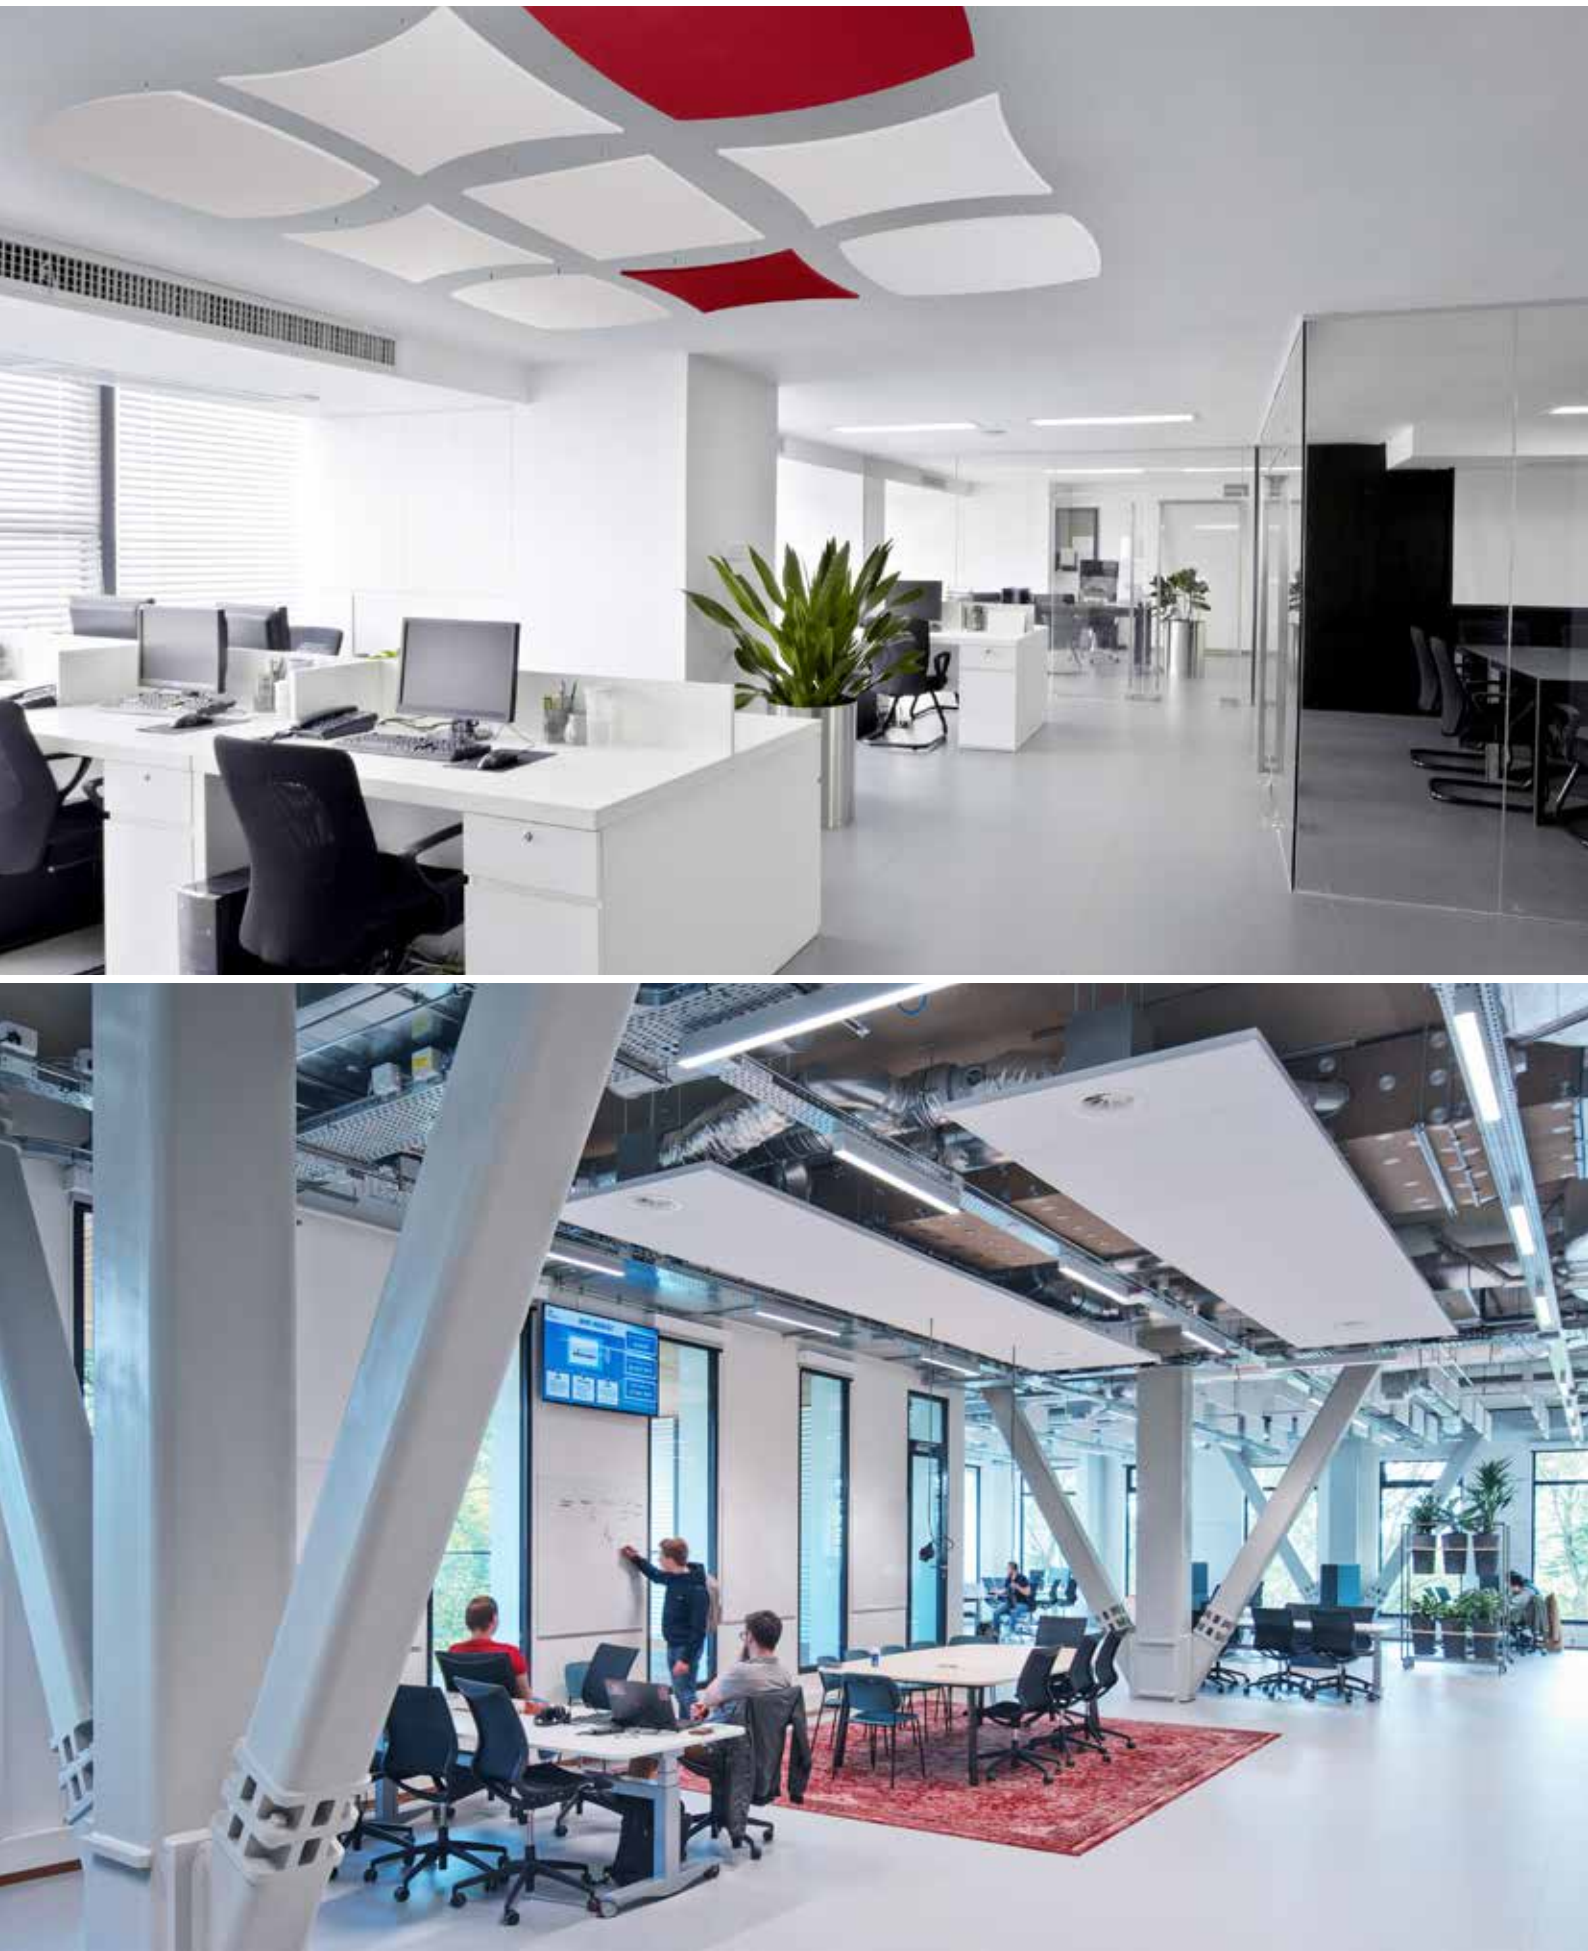

OWA Elements

Couleurs disponibles (s'applique à tous les produits sauf Corpus)

Ajoutez de la couleur à votre décoration intérieure grâce à une large gamme de tissus pour vos plafonds îlots. Ils répondent tous à la classe d'absorption A ($\alpha_w = 1,0$), ce qui garantit un niveau sonore faible.

Les baffles FreeStyle et les plafonds îlots Selecta et Curve sont recouverts de tissus de haute qualité disponibles dans une large gamme de couleurs. Grâce à la large gamme de couleurs disponibles, vous pouvez varier votre design à l'infini et l'adapter entièrement à vos souhaits et votre style. Créez des accroche-regards uniques ou ajoutez des nuances de couleurs subtiles pour tirer le meilleur parti des éléments.

N° 52826 Rouge foncé	N° 52834 Gris clair	N° 52828 Orange	N° 52835 Blanc	N° 52842 Vert mélangé	N° 55246 Bleu clair
N° 52830 Noir	N° 52838 Marron chiné	N° 52831 Gris foncé	N° 52839 Gris	N° 52845 Violet	N° 55249 Gris-bleu
N° 52832 Jaune	N° 52840 Orange chiné	N° 52833 Gris-vert	N° 52841 Bleu-vert	N° 55245 Vert olive	N° 55250 Jaune clair
N° 52844 Noir-bleu	N° 52843 Bleu	N° 55244 Gris pierre	N° 55247 Vert menthe	N° 55248 Vert foncé	N° 52827 Rouge
N° 52837 Marron moyen	N° 52836 Beige clair	N° 52829 Marron foncé	Blanc (microfibre)		



Vous souhaitez obtenir plus d'informations
sur nos services et notre vaste gamme ?

www.owa.nl/fr - www.owa.nl/be

OWA Benelux BV | Solutions pour les plafonds

Marostraat 4 | 1060 LG Amsterdam

Tel +31 20 68 253 05

info@owa.nl | www.owa.nl/fr

info@owa.be | www.owa.be



reddot award 2018
best of the best



Brochure 9160 e
011900