



C'est si facile d'obtenir une bonne acoustique

Curve

Les îlots Curve 1 (convexe) et Curve 2 (concave) conçus sur un primaire en laine de verre, sont revêtus d'un voile blanc. Les bords sont également finis en blanc de sorte qu'ils peuvent être posés individuellement ou associés. Avantage acoustique énorme: Curve 1 est un absorbant de classe A (valeur d'absorption acoustique $\alpha_w = 1,00$). Le module presque carrée 1200 x 1100 mm concave peut être recouvert d'un tissu de couleur. Cela vous ouvre de nouvelles perspectives créatives pour vos plafonds.

Curve



Curve 1



Curve 2



Le luminaire encastré OWAumino 1 peut être inséré dans l'îlot acoustique Curve avec le kit de montage 44. Montage effectué sur chantier par l'installateur (voir page 51 pour plus de détails).

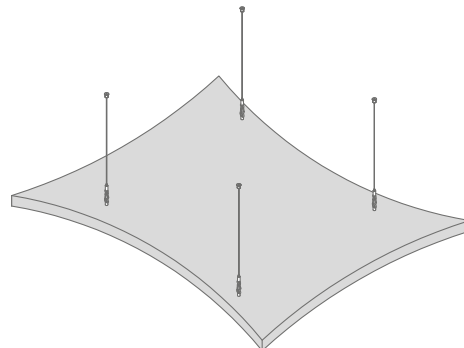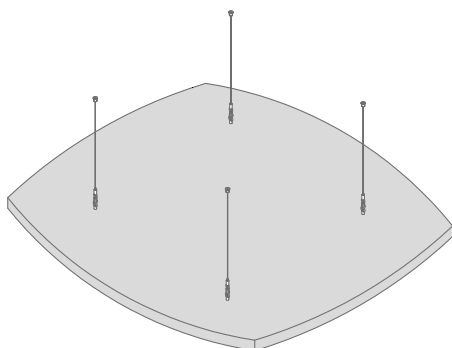

Curve 1

Longueur	Largeur	Épaisseur	Face visible	α_w /NRC	Code	Cat. L.
1200 mm	1100 mm	40 mm	contrecollée, blanche	1,00 / 0,95	00074785	E
1200 mm	1100 mm	40 mm	tissu de couleur	1,00 / 0,95	selon couleur	E

Curve 2

Longueur	Largeur	Épaisseur	Face visible	α_w /NRC	Code	Cat. L.
1100 mm	910 mm	40 mm	contrecollée, blanche	1,00 / 0,95	00074786	E
1100 mm	910 mm	40 mm	tissu de couleur	1,00 / 0,95	selon couleur	E

Conditionnement valable pour tous les voiles: 1 pièce par emballage
Tissu coloré voir documentation Îlot acoustique 1964

Kit de montage

Nom/dimensions	Code
Kit de montage : composé de 4 ensembles complets constitués d'un câble métallique longueur 1500 mm, d'un galet autobloquant, d'un embout décoratif avec filetage intérieur M6 et d'une queue de cochon	00082764

Commander un kit de montage pour chaque îlot.

Kit de montage pour montage mural

Nom/dimensions	Code
Montage mural kit de 4 Le kit comprend 4 crochets	00073602

Veuillez commander un kit de montage par panneau mural absorbant.
Pour une fixation murale, l'absorption est réduite à $\alpha_w = 0,90$ et NRC = 0,85.