



Authenticité et avant-gardisme


RAW

La gamme RAW, proposant trois surfaces différentes, est une création de l'équipe design OWA. Toutes trois se caractérisent essentiellement par l'authenticité de leur rendu visuel, mais aussi par leur haute performance acoustique. Leur finition particulièrement travaillée est garante de l'aspect naturel de la fibre minérale et confère aux pièces aménagées un esprit industriel uniquement et inédit.


RAW



RAW structure



RAW grey



RAW clay

RAW structure

Lc/Cc **3**

Longueur	Largeur	Épaisseur	Code	Unités/paquet	α_w /NRC	Cat. L.
2400 mm	1200 mm	20 mm	00083006	5	0,70/0,70	C

RAW grey

Lc/Cc **3**

Longueur	Largeur	Épaisseur	Code	Unités/paquet	α_w /NRC	Cat. L.
2400 mm	1200 mm	20 mm	00083001	5	0,90/0,90	C


RAW clay

Lc/Cc **3**

Longueur	Largeur	Épaisseur	Code	Unités/paquet	α_w /NRC	Cat. L.
2400 mm	1200 mm	20 mm	00082999	5	0,90/0,90	C



S 7 structure du plafond

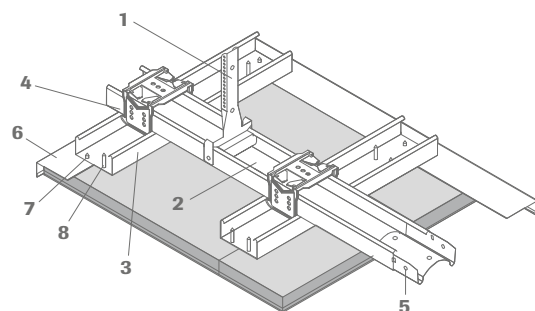

	Réf.	Nom/dimensions/surface	Unités/paquet
1	2001* ¹	Suspension Nonius partie inférieure pour profilé CD 60 x 27 mm, longueur : 130 mm, charge maximale : 0,40 kN, galvanisé	100 pièces
	76	Goupille de sécurité pour suspente Nonius, longueur : env. 70 mm, épaisseur : 3 mm, galvanisé	100 pièces
2	2003	Profilé CD 60 x 27 mm, longueur : 4000 mm, entraxe : 1000 mm	12 pièces
3	2003	Profilé CD 60 x 27 mm, longueur : 4000 mm, entraxe : 400 mm	12 pièces
4	2004	Cavalier de jonction perpendiculaire, hauteur : 40 mm, largeur : 60 mm, profondeur : 45 mm, galvanisé	100 pièces
5	2005	Profilé de jonction longitudinal, hauteur : 25 mm, largeur : 60 mm, longueur : 80 mm, galvanisé	100 pièces
	2012	Suspente en U pour montage incliné / comme suspension directe pour n° 2003	100 pièces
	2013	Partie inférieure de la suspension Nonius pour montage incliné adapté au n° 2012	100 pièces
6	51/22	Profilé de rive, hauteur : 50 mm, largeur : 22 mm, épaisseur : 0,7 mm, longueur : 3000 mm, face visible : blanche	10 pièces
	51/22-O	Profil mural cintré, demi cercle	*2
7	2024	Vis à tôle autotaraudeuse pour n° 51/22	100 pièces
8	2019	Vis pour panneau de fibre	500 pièces
	8031/9	Trappe de visite confort 340 x 340 mm (dimensions extérieures) pour les panneaux RAW de 20 mm, sans panneau RAW ; Attention : suspente supplémentaire nécessaire (guide d'installation RAW)	en vrac
	8031/10	Trappe de visite confort 540 x 540 mm (dimensions extérieures) pour les panneaux RAW de 20 mm, sans panneau RAW ; Attention : suspente supplémentaire nécessaire (guide d'installation RAW)	en vrac
	8069/6	Cadre de montage pour RAW composé de 2 éléments, longueur : 340 mm	en vrac
	99/24	Adhésif de panneau pour trappe de visite, cartouche de 310 ml	en vrac
	99725* ³	OWA kit de réparation pour RAW structure	1 pièces

Spécifications des matériaux : afin de garantir le respect des propriétés indiquées du système, il convient d'utiliser les matériaux figurant dans la liste de prix. Sinon la garantie devient caduque

*¹ Extension n° 16/... voir liste des accessoires à la page 54 | *² Voir brochure 9001 f tarif public OWAlifetime collection | *³ Disponible uniquement en Europe