

RAW

CONCRETE 70

Évolution industrielle d'acoustique


Un aspect des intérieurs industriels est le plus grand casse-tête pour les architectes : le confort acoustique. Avec OWA RAW® Concrete 70, nous introduisons un plafond évolutif. Il offre la structure et l'apparence robustes du béton, avec les performances acoustiques d'un plafond du système régulier. OWA RAW® est également 100 % recyclable.



OWA RAW Concrete 70



OWA green circle

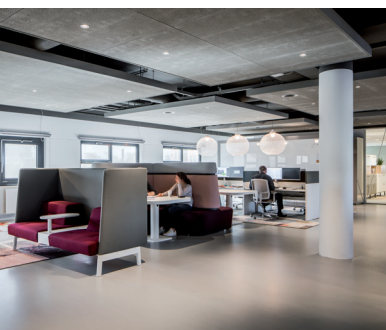

Visitez notre site pour plus d'informations sur OWA RAW et notre gamme complète de solutions de plafond.

info@owa.nl | www.owa.be | www.owa.nl

OWA


RAW Concrete 70

Spécifications techniques

Matériel	Laine minérale biologique recyclable
Classe de matériau	A2-s1,d0 selon NEN EN 13501-1
Épaisseur	20 mm nom.
Couleur	Aspect béton (dégradé de couleur naturel)
Taille du panneau	1200 x 2400 mm
Isolation de transition acoustique*	$D_{n,f,w} = 33$ dB
Absorption acoustique	      NRC = 0.7 $\alpha_w = 0.7$
Résistance à l'humidité	     jusqu'à 95% RH
Résistance au feu*	     sous une construction de bâtiment en acier/béton jusqu'à REI 60 (EN 13501-2)
Finition des bords	K3 droit, décalé ou sur civière

* Ces valeurs ne s'appliquent que si les panneaux d'extrémité être imposé sur une ligne d'angle

Systeme constructif

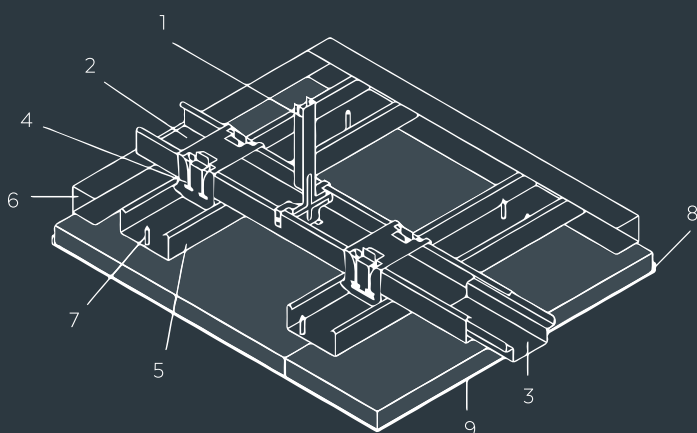

- 1 Pendentif vernier n° 2001, distance ≤ 1000 mm
- 2 C-profil de transporteur primaire 60/27 n° 2003, distance ≤ 1000 mm
- 3 Connecteur de longueur n° 2005
- 4 Connecteur croisé n° 2004
- 5 C-profil secondaire 60/27 n° 2003, distance ≤ 400 mm
- 6 U-profil mural 27/28mm n° 2006
- 7 Vis n° 2019, distance 150/300 mm
- 8 Panneau serré contre le mur
- 9 Panneau minéral

Voulez-vous voir plus d'informations ou
commander un échantillon ?
Scannez le code QR !

